C9

New Generation

KING LONG

INNOVATION FOR A BETTER WORLD

CARÁCTER POLIFACÉTICO

Grande y pequeño a la vez, joven y temperamental, potente y versátil. Así es el nuevo King Long C9.
Diseñado y concebido para ofrecer al viajero lo mejor de sí mismo en cualquier circunstancia.

autoportante cataforética | R 22.5 | 2,55 m | motor trasero | arrodillamiento | electroventiladores | posición 0 | antibacteriano | compatibilidad HVO

HI-TECH

320 CV

Seguridad y confort unidos para proteger y agradar al pasajero.
La carrocería cataforética autoportante del King Long C9 es sencillamente cautivadora.

Opcionalmente el King Long C9 está disponible adaptado para PMRSR con capacidad hasta 7 plazas dependiendo de la configuración de accesibilidad.

Acceso delantero más cómodo y sencillo.

Lunas extra-tintadas de serie.

Nuevos espejos para una mayor visibilidad.

Su amplia área de conducción dispone de un tablero de instrumentos moderno y ergonómico, con volante ajustable en altura y profundidad, que facilita la jornada laboral del conductor en su día a día.

Máximo confort en su categoría gracias a su cómoda butaca y amplitud de cabina. El habitáculo dispone de un novedoso sistema anti-bacteriano instalado en los conductos del aire acondicionado que elimina gases contaminantes, olores y microorganismos generando un aire más limpio y saludable al pasajero.

C9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Largo x Ancho x Alto (mm): 9.015 x 2.550 x 3.380 (con A/C)

Plataforma mecánica

Motor	CUMMINS 6.7L Euro VI-E
Tipo; Potencia	Diesel, turbo intercooler; 233 kW (320 Hp)
Nº de cilindros; Cilindrada	6 cilindros; 6,7litros
Par máximo	1100 Nm @ 1200 rpm
Caja de cambios	ZF-6AP 1200 BO con intarder hidráulico
Refrigeración	Ventilador de accionamiento eléctrico
Eje delantero	Eje rígido, 4.500 kg de capacidad
Eje trasero	Simple reducción, 9.500kg de capacidad
Suspensión delantera	Neumática independiente, 2 cojines y amortiguadores doble efecto
Suspensión trasera	Neumática 4 cojines y amortiguadores doble efecto
Control de altura	Electrónico, ECAS WABCO
Freno de servicio	Neumático. Discos delanteros y traseros
Sistema de frenado/ ayudas	EBS3 con AEBS –ESC y Halt-Brake, WABCO
Dirección	ZF 8095 hidráulica servo asistida con regulación neumática
Sistema eléctrico	24 V, 2 baterías de 12 V/ 200 Ah
Alternador	2 x 150 A/ 24V
Comunicación	Panel de instrumentos VDO con avisador de fallos. CAN-BUS
Tanque de combustible	180 lt de capacidad
Neumáticos	MICHELIN 275/70 R 22,5 (6+1)
Llantas	Acero con tapacubos King Long, opcional ALCOA en aluminio
Sistema anti incendios	Sistema supresión de fuegos en compartimento del motor con aviso al conductor
Arcos de seguridad R66	Cumple Transporte Escolar RD443/2001

Equipamiento 35 PAX +1 +1 (CLASE III)

35 butacas FAINSA, modelo GALA, con cinturón de dos puntos, reclinables con reposabrazos, mesita, revistero y reposapiés.
Cortinas plisadas y cabezales a juego
Panel sobre cada pasajero con salida de aire orientable, luz y llamada
Iluminación interior noche y día; iluminación LEDS en pasillos y peldaños
Monitor LCD plegable motorizado
Equipo de sonido con radio, DVD, CD, MP3, lector USB y micrófono para conductor y guía
Panel información horaria y temperatura para pasajeros
Nevera integrada en salpicadero
Sistema de video vigilancia, cámara central, retrocámara y monitor
Aire Acondicionado KING LONG KL-13Z, 21.000 kcal/h. Compresor con control electrónico
Lunas laterales dobles y extra-tintadas, enrasadas y pegadas al marco
Puertas de maleteros en aluminio, apertura neumática, vertical y remota
Puertas de servicio en aluminio, con apertura exterior, mando a distancia, sistema anti-atrapamiento con expulsión externa, cristal doble y tintado

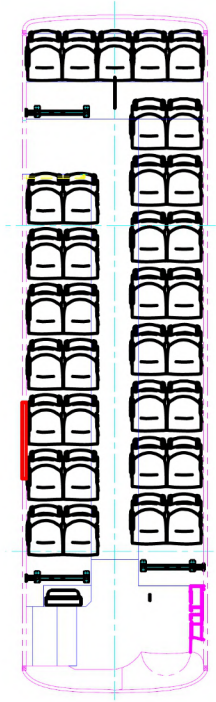

Equipamiento opcional

Precalentador	Apertura neumática de maleteros	WC (pierde 2 asientos)
Plataforma PMRSR hasta 9 plazas	Panel de destino	Llantas de aluminio ALCOA
Dispensador de agua caliente/ fría	Cinturones de 3 puntos	Cabezal estampado
Cafetera	Butacas tapizadas en polipiel/ piel	Asientos extra-acolchados
Butaca Fainsa Gala Executive	Suelo símil de madera	Pareja de mesitas
Tomas USB	Tomas de corriente 220V	Monitor presión neumáticos
Sensor aparcamiento trasero	Monitor LCD adicional	WIFI
Cámaras 360º	Cámara exterior de carretera y guía	Sistema de visión nocturna

KING LONG ESPAÑA / KL BUSES, S.L

Parque Empresarial Campollano, Primera Avenida nº18, 02007 Albacete, Tel: 967 592 263 ; e-mail: info@kinglong.es ; web: www.kinglong.es

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, los equipos y accesorios sin previo aviso. Las cifras y fotos pueden incluir opcionales y accesorios no estándar y equipo especial